


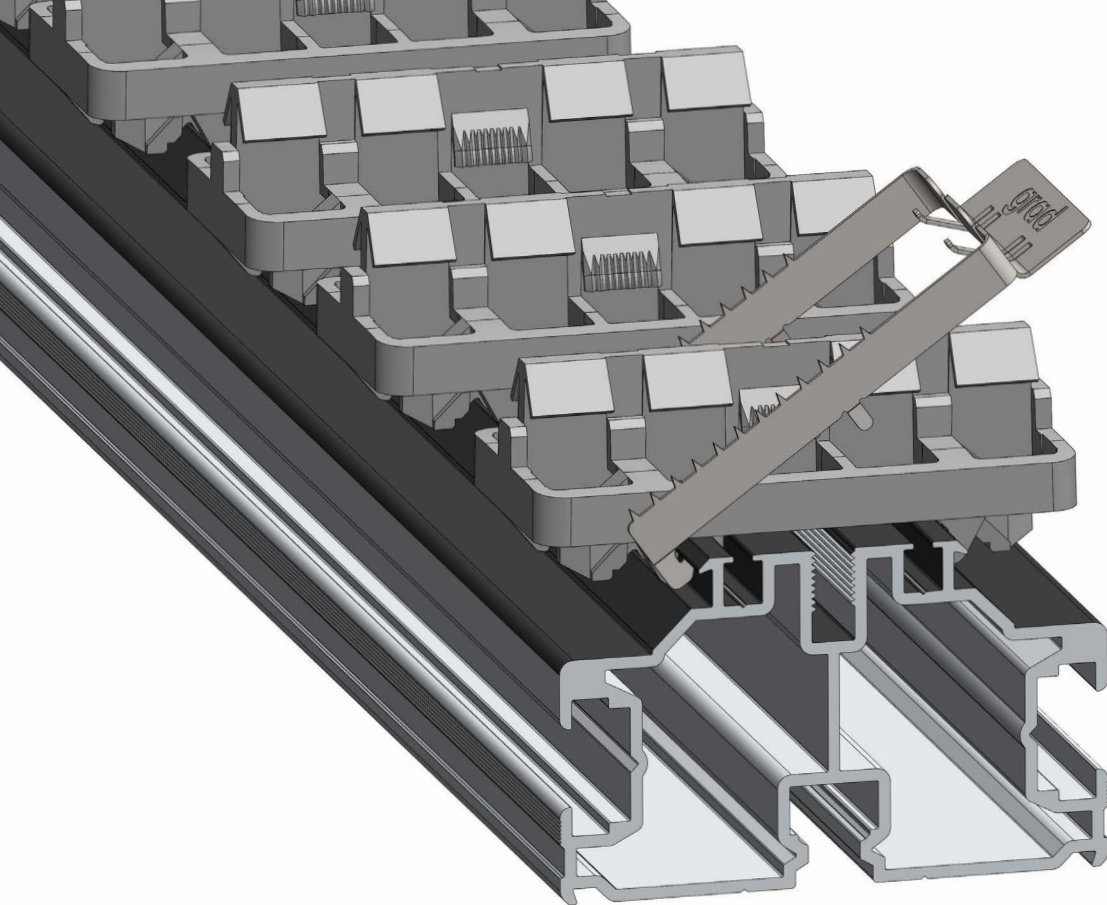


AWOOD
BUITENPARKET & GEVELPARKET

Clickwood on Grad
Clip grip
versie 1

Clickwood on Grad Clip grip

De Clip grip voorkomt het verschuiven van terras- of gevelplanken, zowel bij fysieke impact als zwaartekracht. De Clip grip wordt over de clip geplaatst, waarbij de tandjes ervoor zorgen dat de plank zich vergrendelt op de rail. Voor elke plank is enkel één clip grip nodig om verschuiving te voorkomen. Demontage van de planken blijft mogelijk.


Ongeacht of een plank één of twee grad-groeven heeft is er één Clip grip benodigd. De clip kan toegepast worden op alle rails, zowel de vlakke als zelfdragende rails. Het is belangrijk dat de Clip grip zo ver mogelijk in het midden van plank wordt gepositioneerd.

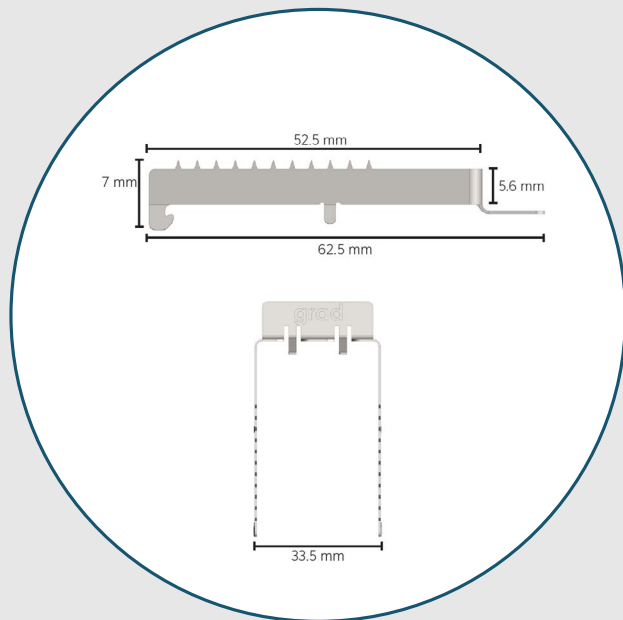


Raadpleeg de onderstaande infobladen voor de algemene instructies van Clickwood on Grad.

[Terras handleiding van Clickwood on Grad](#)

[Gevel handleiding van Clickwood on Grad](#)

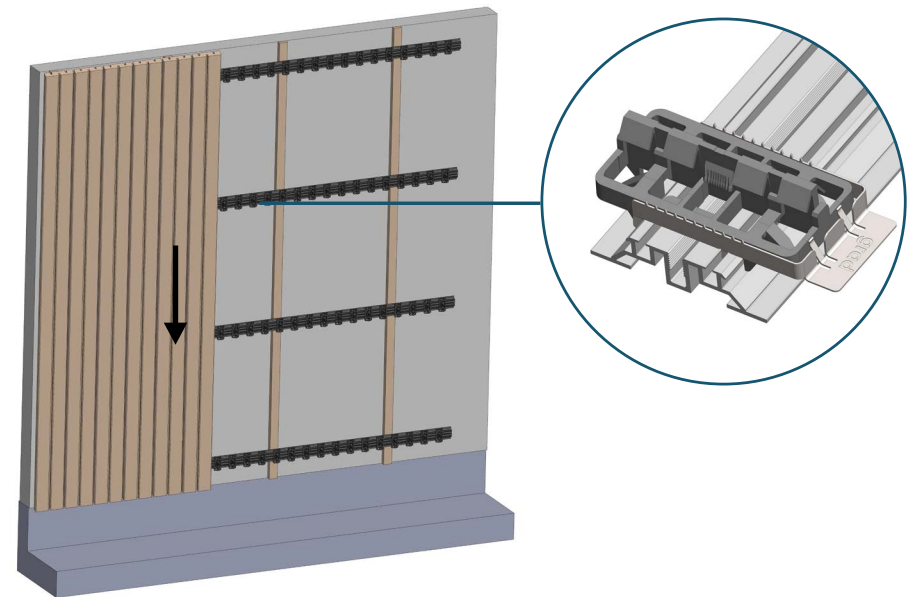

Voorkomt verzakking.

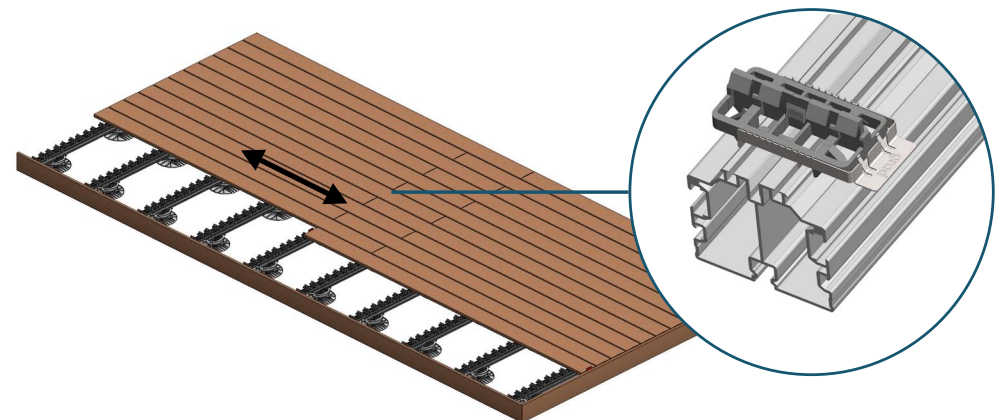


Voorkomt verschuiving.

Plaatsing van de Clip grip



1.

Steek de haken in de groeven aan de zijkant van de rail.




2.

Laat de Clip grip zakken totdat hij vergrendeld is op de rail.
Houd de clip vast aan het daarvoor bestemde handvat om verwondingen door de scherpe tanden te voorkomen.



3.



De installatie is voltooid zodra de Clip Grip volledig op de rail rust.
De lipjes zijn dan correct gepositioneerd in de rail.





Plaatsing gevel

Plaats altijd de clip met het lipje met logo naar beneden.


Wanneer de Clip grip in het midden van de plank wordt geplaatst, is het nog steeds mogelijk om de positie van de plank aan te passen door eerst één uiteinde vast te klikken. Hierdoor voorkomt u dat de plank in contact komt met de Clip grip voordat het op zijn plek zit.



Plaatsing van de plank






De Clip grip mag niet onder de voeg van twee planken geplaatst worden.

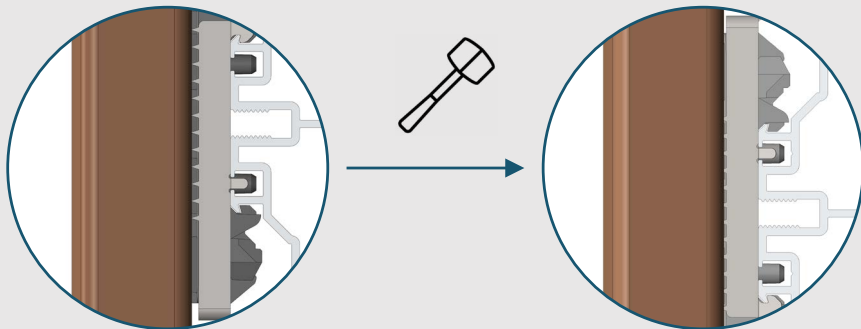


Na het vastklikken van de plank is het belangrijk om deze goed in de tandjes van de Clip grip te slaan met een rubberen hamer. Zo zorg je ervoor dat de plank stevig vastzit en goed op zijn plaats blijft.

Het is belangrijk om de Clip grip bij zowel terras als gevel in het midden van de plank te vergrendelen. Door de plank in het midden te vergrendelen, heeft deze de vrijheid om zich aan beide zijden in de lengte uitzetten. Dit uitzetten is juist wenselijk: het zorgt bij langere lengtes voor een gelijkmatige verdeling van de vervorming. De voegen blijven hierdoor gelijkmatig.

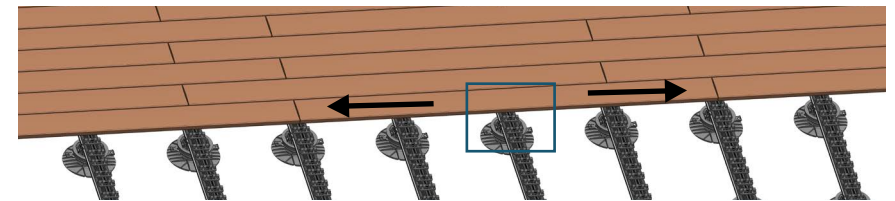

Verwijderen van de plank

Planken die voorzien zijn van een Clip grip zijn nog steeds demontabel. De planken kunnen eenvoudig worden losgenomen met behulp van de demontagesleutels, op dezelfde manier als bij standaard demontage.

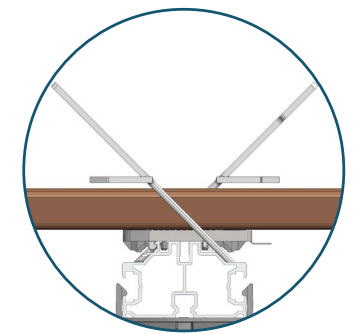



Awood is gespecialiseerd in de handel van hout, bamboe en houtcomposieten voor de toepassing van buitenparket en gevelparket. Onze focus ligt op kwaliteit, daarom handelen wij slechts in een beperkte selectie van A-merken. Ook wordt kwaliteit verzekerd door actief samen te werken met de bouwgerelateerde professional en tuinprofessional.

Door jarenlange ervaring met productie en montage kunnen wij je de best passende opties voor jouw terras-, gevel-, wand-, plafond- of dakproject geven. Met een zeer uitgebreid machinepark hebben wij de mogelijkheid om unieke profielen te schaven, de enige beperking is jouw verbeeldingskracht.

Kwaliteit en duurzaamheid gaan bij Awood hand in hand. Zo zijn we gespecialiseerd in het gebruik van duurzame materialen. Met onze jarenlange ervaring en kennis zorgen wij ervoor dat je alleen de beste kwaliteit krijgt.

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17:00 (op vrijdag tot 16.30) via **0413 249 885** en **info@awood.nl**

Dit montageblad dient ter algemene informatie en vervangt niet het advies van de fabrikant; raadpleeg de fabrikant voor specifiek en sluitend advies met betrekking tot de montage en gebruik.