

Producten

Fiberon® ProTect-, ProTect Advantage®, Horizon®, Sanctuary-, Good Life-, Xtreme-, Xtreme Wide-, Exotics-, Traditional- en Professional-terrasplanken

Montageaanwijzingen


Benodigde onderlinge afstand en tussenruimte voor Fiberon hout-plastic composiet (WPC) terrasplanken

Benodigde onderlinge afstand

- De draagbalken die in het terrasframe worden gebruikt, moeten 51 mm x 203 mm of groter zijn.
- Als u montagebeugels voor de draagbalken van Horizon-balustrades gebruikt, moeten deze minimaal 51 mm x 203 mm zijn.
- Als u bij residentiële toepassingen loodrecht op de draagbalk monteert, moet de tussenruimte 406 mm vanaf het midden zijn (afbeelding a).
- Commerciële toepassingen mogen niet langer dan 305 mm vanaf het midden zijn.
- Als de terrasplanken diagonaal moeten worden gelegd, moet de ruimte tussen de draagbalken met 102 mm worden verkleind (afbeelding b).
- In speciale gevallen of als u twijfelt kunt u het beste contact opnemen met een plaatselijke aannemer.

Als u zware voorwerpen op het terras plaatst, zoals een bubbelbad, is het belangrijk de vereisten van de fabrikant te begrijpen, omdat deze speciale framing en ondersteuning nodig hebben voor de geldigheid van hun garantie.

Onthoud als u voor een complexer terraspatroon een balkconstructie installeert, dat solide balken (platgelegde balken) de waterstroom belemmeren en na verloop van tijd zorgen voor ophoping van organisch materiaal, wat het reinigen moeilijker maakt. Monteer de balkconstructie als deze nodig is trapsgewijs (afbeelding c).

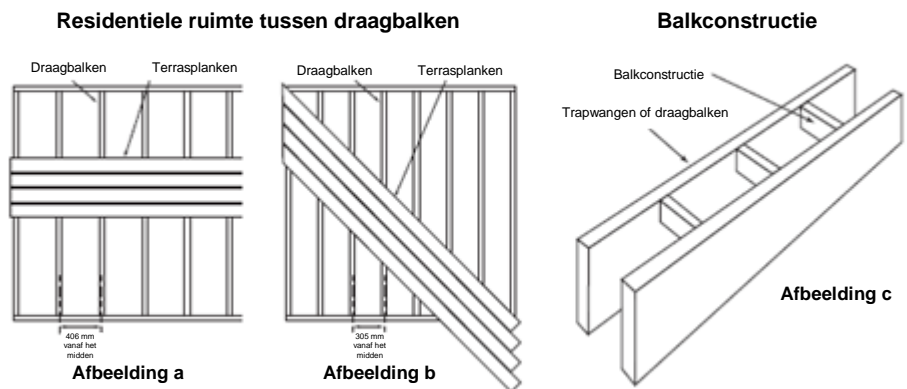

Afstand tussen trapwangen:

- 23 cm vanaf het midden voor planken met een geschelpte onderkant.
- 30 cm vanaf het midden voor planken met een platte onderkant.

De juiste spleten

De juiste spleten bij de montage helpen u de juiste afstand te houden voor normale uitzetting en inkrimping van het materiaal door seizoensveranderingen. De omgevingsfactoren zijn onvoorspelbaar en niet te controleren. Daarom beveelt Fiberon de volgende tussenruimtes aan om de benodigde ruimte tussen de terrasplanken het hele jaar door te behouden voor de waterafvoer en luchtcirculatie.


Ruimte tussen de zijkanten:

- 5 mm ruimte tussen de zijkanten van de planken (Phantom-bevestigingsclips houden automatisch 5 mm aan)
- 6 mm tussen de terrasplank en een solide structuur zoals een muur of paal

Van bovenkant naar onderkant:

- Bij temperaturen tot -1 °C: 6 mm
- Bij 10 °C: 5 mm
- Bij 21 °C: 3 mm
- Bij 32 °C: 2 mm
- Bij temperaturen boven 43 °C: 1 mm of licht geklemd.

Afstand tussen twee zijkanten

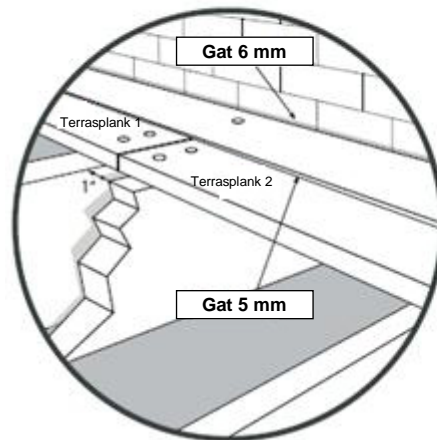

Afstand tussen twee korte kanten

