



## ONDERHOUDSFICHE

Al onze technische documentatie is beschikbaar op onze website [www.silvadec.com](http://www.silvadec.com). U kunt ze daar ook downloaden.

### Onderhoud van de terras- en schermplanken van composiethout van Silvadec

De planken van composiethout van Silvadec hebben geen bijzondere bescherming nodig (geen behandelingsproduct). Ze moeten wel regelmatig worden schoongemaakt, zodat ze in een goede staat blijven.

#### ALGEMENE REGELS VOOR ONDERHOUD

##### Wanneer?

Het is van essentieel belang dat u uw terras **één keer per jaar** wast - en dan bij voorkeur tijdens de lente. De schermpanelen dienen **twee keer** per jaar te worden schoongemaakt.

##### Hoe?

**Gebruik hiervoor een schuurborstel** - schuur daarbij altijd in de **lengterichting** van de planken en was met **water met een verdund zacht reinigingsmiddel (bv. afwasproduct)** - Reinig de ruimten tussen de terrasplanken met een metalen mes, zodat het water vlot kan worden afgevoerd.

### Extra instructies voor nieuwe planken van het Naturelle-gamma

Tijdens de eerste maanden na hun installatie verkleuren planken van composiethout (zie kader hieronder). Het is mogelijk dat tijdens die periode gele vlekken en vochtaureolen op de planken verschijnen. Dit is een perfect normale evolutie. De vlekken verdwijnen naarmate de planken aan de weersinvloeden (uv-straling, regen) worden blootgesteld. Na afloop van die overgangperiode komt de kleur van de planken opnieuw dicht in de buurt te liggen van de originele kleur. Dit zal zo heel lang blijven.


Hoewel de vlekken en vochtaureolen op een natuurlijke manier verdwijnen, kunt u - indien u dat wenst - ze met een **waterstraal** en een **schuurborstel** verwijderen. Werk hiervoor wel altijd in de lengterichting van de planken.

**Plaatsing van een afsluiting op een muurtje:** Het is mogelijk dat op het muurtje waarop de afsluiting staat, gele druiptsporen verschijnen. In de meeste gevallen die druiptsporen op een natuurlijke manier onder invloed van het weer. U kunt dit proces indien gewenst versnellen als u het muurtje regelmatig besproeit.

#### *Waarom is die overgangsfase toe te schrijven?*

De evolutie van de kleur van de planken is het gevolg van een natuurlijke reactie van het hout op de werking van de uv-straling en de weersinvloeden. De uv-straling veroorzaakt een vergeling van de planken; die verkleuring wordt na verloop van tijd door de regen verwijderd. Bij een gelijkmatige blootstelling aan de uv-straling kan deze overgangsfase **4 tot 5 weken duren voor terrasplanken** en **10 tot 12 weken voor schermplanken** (die verticaal aan de weersinvloeden worden blootgesteld). De fase kan wel langer duren als de planken op een beschutte of half-beschermde plaats liggen (aanplantingen, onder een afdak...). Wij raden zo'n installatie dan ook te stelligste af.

Als het terras of de afsluiting niet in één keer wordt geïnstalleerd, is het normaal dat er kleurverschillen zichtbaar zijn tussen de planken die eerst werden geïnstalleerd en de planken die pas enkele dagen later werden geïnstalleerd. Die kleurverschillen verminderen op een natuurlijke manier wanneer de producten op een gelijkmatige manier aan de uv-straling worden blootgesteld.

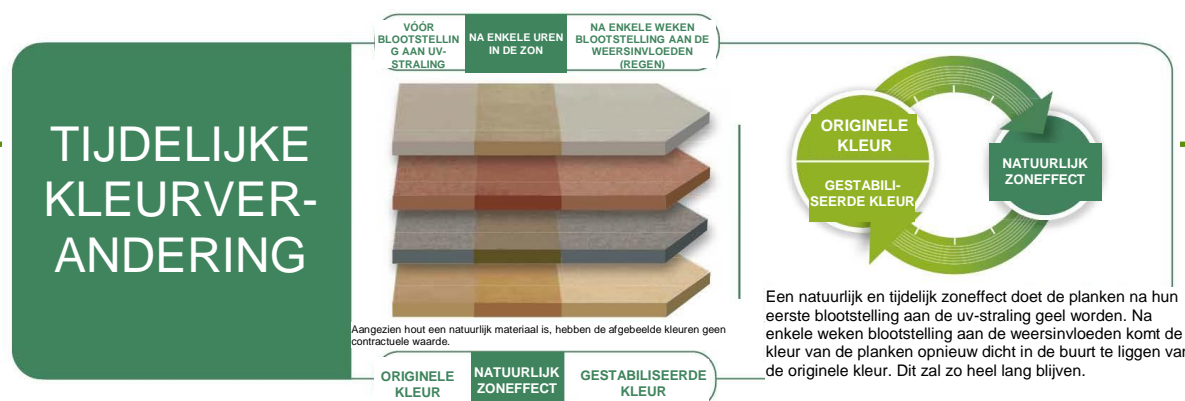

## Eliminatie van specifieke vlekken en krassen

Type fout	Duur van het verschijnsel	Oorzaak	Te ondernemen actie(s)
Vetvlekken	Deze vlekken kunnen na verloop van tijd minder zichtbaar worden of zelfs helemaal verdwijnen.	Vooraf voeding: Barbecue, olie, ijs, enz.	Om een vetvlek helemaal weg te werken, is het best om zo snel mogelijk na het verschijnen van de vlek te reageren: - Strooi wat <b>Silvawash</b> -poeder over de vlek en laat ongeveer 12 u inwerken. Herhaal indien nodig. - Bij hardnekkige vlekken moet u een <b>ontvlekker voor composiethout op basis van benzine</b> gebruiken en daarna ook nog eens <b>Silvawash-poeder voor ongeveer 12 u laten inwerken op de behandelde vlek</b> . Het is mogelijk dat de plank hierdoor iets lichter wordt van kleur, maar na verloop van tijd verdwijnt dat kleurverschil.
<b>Hardnekkige</b> vuilvlekken en zwarte druipsporen op afsluiting	Verschijsel dat niet snel verdwijnt als er niet wordt ingegrepen.	Dit verschijnsel is toe te schrijven aan de luchtverontreiniging, waarbij het vuil op het oppervlak neerslaat.	Dit soort vlekken kunt u alleen mechanisch verwijderen. Materiaal: schuurspons of -borstel Methode: altijd in de lengterichting van de planken werken. Gebruik <b>bij hardnekkige vlekken SilvanET</b> volgens de gebruiksaanwijzing op de fles (onmiddellijk spoelen na het aanbrengen).
Krassen	Permanent	Grind, scherpe voorwerpen, enz.	Doordat Silvadec-materiaal homogeen in de massa is, kunt u het bekraste oppervlak schuren om de kras weg te werken. De geschuurde zone is na het schuren iets lichter van kleur, maar dat kleurverschil verdwijnt na verloop van tijd onder invloed van de uv-straling/weersinvloeden. <b>Deze methode is geschikt voor al onze producten, behalve voor gestructureerde planken (bij het schuren verdwijnt dan immers het motief op het oppervlak) en de Atmosphère-planken (die voorzien zijn van een speciale oppervlaktecoating die niet geschikt is om te worden geschuurd).</b>
Mos/korstmos	Verschijsel dat niet snel verdwijnt als er niet wordt ingegrepen.	Onvoldoende onderhoud van de planken, heel gunstige omgeving voor de ontwikkeling van mos	Breng een mosbestrijder aan die niet moet worden gespoeld en die geen bleekwater (natriumhypochloriet) bevat. Voer vooraf een test uit op een kleine oppervlakte

### Het High-Tech-gamma

#### Voor welke toepassing?

De Atmosphère-plank biedt dankzij haar coating een doeltreffende en duurzame bescherming tegen vlekken van eten op een terras (vet) en uitlopers en sporen van verontreiniging bij verticaal gebruik (afsluiting en gevelbekleding). Overigens is dit gamma niet alleen reinigingsvriendelijk, maar hoeft het ook niet perfect aan uv-straling en de weersinvloeden te worden blootgesteld (geen verkleuring), waardoor deze producten ideaal zijn voor projecten onder een volledige of gedeeltelijke afdekking.

#### Aanbeveling i.v.m. onderhoud

De terras- en schermplanken van het High-Tech-gamma moeten één keer per jaar met een schuurborstel, een waterslang en een verdund zacht reinigingsmiddel (afwasmiddel) worden schoongemaakt. We raden aan om warm water te gebruiken. Het gebruik van een hogedrukreiniger (bv. Kärcher) is afgeraden, omdat het oppervlak van de planken kan worden aangetast afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

### WAT U ZEKER MOET VERMIJDEN

- **Gebruik geen Silvadec-producten binnen of in beschutte zones.** We raden het gebruik van onze producten af binnen of in afgesloten zones die beschut zijn tegen uv-straling en de weersinvloeden, omdat in die omstandigheden de verkleuring niet kan plaatsvinden. Een goede blootstelling aan de weersinvloeden is noodzakelijk als u onze producten gemakkelijker wilt reinigen. Voor dit soort projecten (half beschut) raden we u onze producten uit het High-Tech-gamma aan.
- **Gebruik geen hogedrukreiniger**
- **Gebruik geen oplosmiddelen**
- **Breng geen lazuurolie, verf of beschermings-/opfris-/vernieuwingsproduct op het oppervlak van de planken aan**