


# MOSO® Bamboo X-treme® Terrasplanken & Gevelbekleding accessoires

## MOSO® Clips

Met de MOSO® Clips kunnen de Bamboo X-treme® Terrasplanken en Gevelbekleding worden gemonteerd. Bij correcte montage zal er 5-6 mm tussenruimte tussen de planken ontstaan. De clips worden geleverd met bijpassende RVS schroeven (square bit). Voor montage van aluminium onderbalken (niet geleverd door MOSO®) zijn speciale schroeven beschikbaar.

Product Code	Item	Materiaal	Kleur	Afmetingen clip (mm)	Afmetingen schroef (mm)
CLIP-SCREW-BX08	Asymmetrische clip incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-BX08	Asymmetrische clip excl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX031	Symmetrische Clip incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	4,5x30
CLIP-SCREW-BX301	Clip Start/Eind zij-/bovenkant incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x17x31	4,5x30
CLIP-SCREW-BX801	Clip Start/Eind bovenkant incl. schroef (20 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	29x25x11,2	4,5x30
CLIP-SCREW-BX09	Asymmetrische clip incl. schroef (18 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x17x31	4,5x30
CLIP-BX09	Asymmetrische clip excl. schroef (18 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x10,8	
CLIP-SCREW-BX041	Symmetrische Clip incl. schroef (18 mm)	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin	27x22,5x9,8	4,5x30
SCREW-09	Schroef voor aluminium onderbalken	Roestvrij staal A2 (AISI304)	Bruin		4,2x20

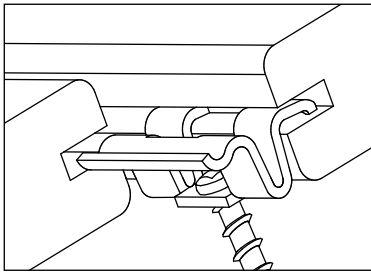

### aanbevolen verbruik

#### terrasplanken\*

137 mm  
~20 stuks/m<sup>2</sup>

155 mm  
~17 stuks/m<sup>2</sup>

178 mm  
~14 stuks/m<sup>2</sup>

#### gevelbekleding\*\*

137 mm  
~14 stuks/m<sup>2</sup>

75 mm  
~26 stuks/m<sup>2</sup>

\*) Op basis van een afstand van 462,5 mm tussen de onderbalken (hart op hart).

\*\*) Op basis van een afstand van 600 mm tussen de onderbalken (hart op hart).

CLIP-SCREW-BX08 / BX09  
CLIP-BX08 / BX09



CLIP-SCREW-BX301



CLIP-SCREW-BX031 / BX041



CLIP-SCREW-BX801



## MOSO® Onderbalk

De Bamboo X-treme® onderbalken zijn gemaakt van hetzelfde materiaal als de terrasplanken: Thermo-Density® behandeld bamboe.

Product Code	Materiaal	Afwerking	Afmetingen (mm)
BO-SB155	Thermo-Density® bamboe	Onbehandeld	2440x60x40

## MOSO® Randplank

Gebruik de randplank voor een mooie afwerking van uw terras. De plank wordt verticaal geplaatst tegen de zijkanen van uw terras om de onderconstructie te verbergen.

Product Code	Materiaal	Afwerking	Afmetingen (mm)
BO-DTHT162	Thermo-Density® bamboe	Onbehandeld	1850x137x20
BO-DTHT171	Thermo-Density® bamboe	Geolied Woca	1850x137x20



## onderhoud- en reinigingsproducten

Product Code	Materiaal
SEALER-04	Sealer Sikkens Kodrin WV 457 voor kopse kanten (0,25L)
OIL-WOCA-011	Woca Onderhoudsolie (teak kleur)
CLEANER-WOCA-01	Woca Terrasreiniger
BROOM-01	Silicium carbid bezem
DISK-01	16" Silicium carbid schijf
WOCA-APPLICATOR	Exterior olie applicator, steel, padhouder en pad

Onder invloed van weersomstandigheden ververen de terrasplanken. MOSO® adviseert om uiterlijk na 3-4 maanden na installatie, of na de eerste winter, het terras met Woca Onderhoudsolie te behandelen. De Silicium carbid bezem en schijf (t.b.v. boenmachine) zijn zeer geschikt voor het reinigen van het oppervlak. De licht schurende werking ervan verwijdert tevens eventuele losse onregelmatigheden. Met behulp van de Woca Terrasreiniger kan eventueel vuil of groene aanslag eenvoudig worden verwijderd zonder het oppervlak te beschadigen.