


TIPS VOOR ONDERHOUD VAN DE PRODUCTEN

ELEGANCE PLANKEN met zichtbare houtvezels

EMOTION PLANKEN

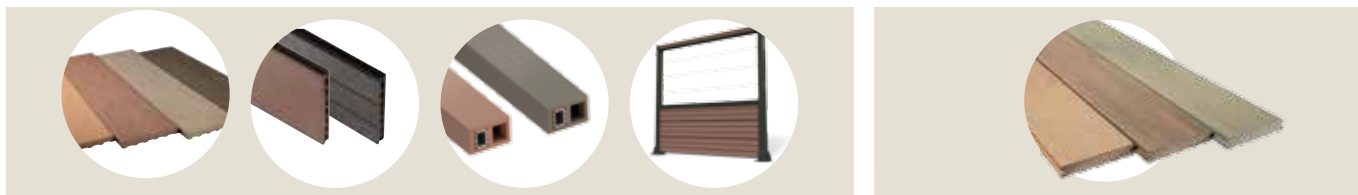

Het is van essentieel belang om uw terras één keer per jaar en uw afsluitingen twee keer per jaar te wassen. U doet dit best tijdens de lente met een schuurborstel en zeepwater (warm voor het beste effect).

Tip voor een grondige reiniging: gebruik een reinigingsmiddel op basis van natriumwaterstofcarbonaat, zoals van het merk Le Chat l'expert. Strooi wat poeder over uw planken, maak uw schuurborstel nat met warm water, borstel, laat enkele minuten intrekken en spoel met grote hoeveelheden water.

Planken van houtcomposiet zijn meestal gemaakt van hout en kunnen daardoor na verloop van tijd vlekken vertonen afhankelijk van de omgeving waarin het product wordt gebruikt, de manier waarop het wordt gebruikt en het plaatselijke klimaat. Dit betekent dat er soms vlekken zichtbaar zijn, maar deze blijven altijd op het oppervlak van de plank en tasten in geen geval de structuur van het product aan. De meeste plaatselijke vlekken ten gevolge van huishoudelijk gebruik kunnen gemakkelijk met zeepwater en een schuurborstel worden gereinigd. Ze worden zelfs zonder ingrepen minder zichtbaar als ze goed worden blootgesteld aan uv-stralingen en de weersinvloeden.

Hieronder hebben we nog enkele onderhoudstips op een rijtje gezet die u kunnen helpen om eventuele hardnekkige vlekken en sporen weg te werken:

Type fout	Oorzaak	Te ondernemen actie(s)
VETVLEKKEN	Vooraf voeding: Barbecue, olie, roomijs enz.	Om een duidelijk zichtbare vetvlek helemaal weg te werken, is het best om zo snel mogelijk na het verschijnen van de vlek te reageren met onze Silvawash ontvlekker. Bij hardnekkige vlekken moet u een ontvlekker voor houtcomposiet op basis van benzine gebruiken (bv. van Starwax) en daarboven gedurende ongeveer 12 u Silvawash aanbrengen. Het is mogelijk dat de plank hierdoor iets lichter wordt van kleur, maar na verloop van tijd verdwijnt dat kleurverschil.
HARDNEKKIGE VUILVLEKKEN EN ZWARTE DRUIPSPOREN OP DE AFSLUITING	Dit verschijnsel is toe te schrijven aan de luchtverontreiniging, waarbij het vuil op het oppervlak neerslaat.	Als u dit soort vlekken wilt verwijderen, moet u een mechanische reiniging uitvoeren met een schuurborstel of een spons met een krabber en warm zeepwater. Gebruik bij hardnekkig vlekken SilvaNET volgens de gebruiksaanwijzing op de fles en spoel met veel water.
KRASSEN	Grind, scherpe voorwerpen enz.	Doordat Silvadec® materiaal homogeen in de massa is, kunt u het bekraste oppervlak schuren om de kras weg te werken. De geschuurde zone is na het schuren iets lichter van kleur, maar dat kleurverschil verdwijnt na verloop van tijd onder invloed van de uv-straling/weersinvloeden. Let op: deze manier van werken is niet geschikt voor gestructureerde planken (door het schuren zou het houtmotief aan het oppervlak immers verdwijnen)
MOS/KORSTMOS	Onvoldoende onderhoud van de planken, heel gunstige omgeving voor de ontwikkeling van mos	Gebruik Silvaction.

Opgelet: zoals u in het schema hieronder kunt zien, vergelijken de Elegance en de Emotion planken tijdelijk tijdens de eerste weken na de installatie. Dit verschijnsel is natuurlijk en tijdelijk van aard. Als de planken goed aan de zon en de weersinvloeden worden blootgesteld, krijgen ze na enkele

weken hun oorspronkelijke kleur terug. Kleurverschillen kunnen echter blijven bestaan tussen verschillende planken of tussen verschillende partijen omdat het hout dat bij de productie wordt gebruikt verschillende oorsprong heeft.



Die vergelijking van de Elegance en Emotion planken kan langer duren als ze in halfoverdekte of overdekte zones zijn geïnstalleerd. Als in die omstandigheden vochtvlekken zichtbaar blijven, kunt u hun verdwijning versnellen met behulp van een waterstraal en een schuurborstel, waarbij u in de lengterichting van de planken schuurt.

Bij plaatsing van een afsluiting op een muurtje: het is mogelijk dat op het muurtje waarop de afsluiting staat, gele druiptsporen verschijnen. In de meeste gevallen verdwijnen die druiptsporen op een natuurlijke manier onder invloed van het weer. U kunt dit proces indien gewenst versnellen als u het muurtje regelmatig besproeit.

Wat u **ABSOLUUT MOET VERMIJDEN** op alle producten van Silvadec®



• **Gebruik geen hogedrukreiniger**



• **Gebruik geen oplosmiddelen**



• **Breng geen lazuurolie, verf of beschermings-/opfris-/vernieuwingsproduct op het oppervlak van de planken aan.**

Terras

Afsluiting

Gevelbekleding

SILVADEC SAS

Parc d'activités de L'Estuaire - 56190 Arzal
RCS VANNES 439 689 639

Tel.: +33 (0)2 97 45 09 00
Fax: +33(0)2 97 45 09 89

e-mail: info@silvadec.com
silvadec.com

silvadec

Ontwerper van buitenruimtes